









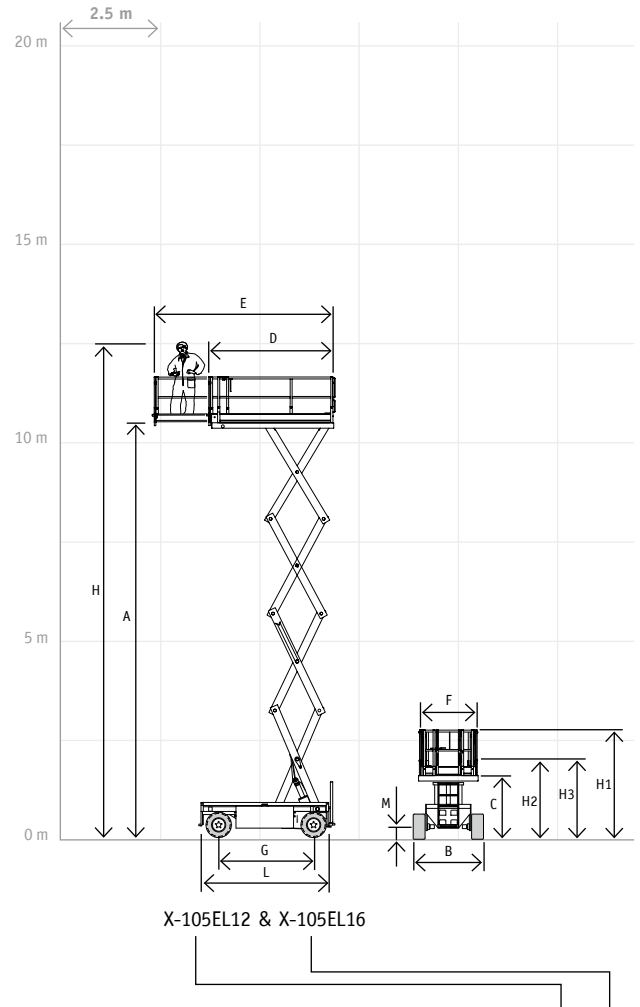


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

|  | X-105EL12                | X-105EL16                |
|--|--------------------------|--------------------------|
| H (max.)   | ± 12,50 m                | ± 12,50 m                |
| A (max.)   | ± 10,50 m                | ± 10,50 m                |
| C (min.)   | ± 1,75 m                 | ± 1,75 m                 |
| DxF (min.)   | 3,15 x 1,17 m            | 3,15 x 1,55 m            |
| ExF (max.)   | 5,00 x 1,17 m            | 5,00 x 1,55 m            |
| H1   | 2,90 m                   | 2,90 m                   |
| H2   | 2,17 m                   | 2,17 m                   |
| H3   | 2,25 m                   | 2,25 m                   |
| LxB  | 3,50 x 1,19 m            | 3,50 x 1,56 m            |
| G  | 2,50 m                   | 2,50 m                   |
| M  | 185 mm                   | 185 mm                   |
| ∅ D  | ± 3,12 m                 | ± 3,12 m                 |
|  (max.)   | 650 kg (2 pers. + 490kg) | 650 kg (2 pers. + 490kg) |
|  (max.)   | 650 kg (2 pers. + 490kg) | 650 kg (2 pers. + 490kg) |
|  (sec.)   | 45/36 sec.               | 46/36 sec.               |
|           | 3 km/h                   | 3 km/h                   |
|           | 0,5 km/h                 | 0,5 km/h                 |
|          | 21 x 8 x 15              | 21 x 8 x 15              |
|         | --                       | ○                        |
|  (max.) | ± 25%                    | ± 25%                    |
|         | 240 Ah/k5/48 V           | 240 Ah/k5/48 V           |
|         | 4.250 kg                 | 4.490 kg                 |



| NETERLANDS                            | ENGLISH                                   | DEUTSCH                               |       |       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|-------|
| <b>OPTIES</b>                         | <b>OPTIONS</b>                            | <b>OPTIONEN</b>                       |       |       |
| Besturing met snelsluitstekker        | Controlbox with quick disconnect          | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | ●     | ●     |
| Urenteller                            | Hourmeter                                 | Stundenzähler                         | ●     | ●     |
| Lader (hoogfrequent)                  | Charger (high frequency)                  | Ladegerät (Hochfrequenz)              | ●     | ●     |
| 230V voorziening op het platform      | 230V supply on the platform               | 230V Versorgung an der Plattform      | ○     | ○     |
| Rijden op volle hoogte                | Driving at full height                    | Fahren in voller Höhe                 | ●     | ●     |
| Rijden, proportioneel                 | Driving, proportional                     | Fahren, proportional                  | ●     | ●     |
| Sperfunctie                           | Differential lock                         | Differentialsperre                    | --    | ○     |
| Vierwielaandrijving (4WD)             | Fourwheel drive (4WD)                     | Allradantrieb (4WD)                   | --    | ○     |
| Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)   | Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube) | Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)  | ○     | ○     |
| <b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>        | <b>SAFETY FEATURES</b>                    | <b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>       |       |       |
| Beschermhek                           | Scissor skirt                             | Schutzgitter                          | --    | --    |
| Daalbeveiliging                       | Descent safety                            | Senkschutz                            | ●     | ●     |
| Flitslampen                           | Flashing beacons                          | Blinkleuchten                         | ○     | ●     |
| Rij-alarm (akoestisch)                | Drive alarm                               | Fahrwarnung (akustisch)               | ●     | ●     |
| Nooddaalvoorziening                   | Emergency descent                         | Notsenkvorrichtung                    | ●     | ●     |
| <b>TOEPASSING</b>                     | <b>APPLICATION</b>                        | <b>ANWENDUNG</b>                      |       |       |
| Voor gebruik in gesloten ruimten      | Indoors                                   | In geschlossenen Räumen               | ●     | ●     |
| Voor gebruik buiten                   | Outdoors                                  | Im Freien                             | --    | ●     |
| Toelaatbare min. omgevingstemperatuur | Certified min. temperature                | Zul. Tiefsttemperatur                 | -15°C | -15°C |